



Küttel Logistik AG Weggis
Weiherstrasse 10
6353 Weggis

Dispo/Betonwerk Röhrlistrasse 39, 6353 Weggis

Telefon 041 390 10 40

Website www.kuettel-weggis.ch

E-Mail betonwerk@kuettel-weggis.ch

P R E I S L I S T E

2026

Gültig ab 1.1.2026

BETON – KIES – TRANSPORTE

Nicht normierter Beton (Primärmaterial)

ab Werk verladen, ohne Transport, exkl. MWST und Zuschläge

Bindemittel kg / m3	Magerbeton 0-32	Magerbeton 0-16	Überzug 0-4 / 0-8	Sickerbeton 16-32	Sickerbeton 8-16	Sickerbeton 4-8
150	155.80	157.80	167.30	154.80	154.80	155.80
200	165.60	167.60	178.30	164.60	164.60	165.60
250	175.50	177.50	187.00	173.30	173.30	174.30
300	187.40	189.50	194.70	186.50	186.50	187.50
325	192.80	194.80	199.50			
350			205.60			
400			215.50			
450			223.50			

Nicht normierter Recyclingbeton (solange Vorrat)

ab Werk verladen, ohne Transport, exkl. MWST und Zuschläge

Bindemittel kg / m3	RC-Magerbeton Betongranulat 0-8	RC-Magerbeton Betongranulat 0-22	RC-Sickerbeton Betongranulat 8-22	RC-Magerbeton Mischgranulat 0-22
150	139.80	139.80	139.80	58.00
200	148.30	148.30	148.30	66.00
250	158.50	158.50	158.50	74.00
300	168.20	168.20	168.20	82.00

Garantien für Beton ohne Qualitätsangaben

Für obenstehende Betonsorten wird lediglich eine Garantie für die exakte Dosierung der einzelnen Betonsorten übernommen. Garantien für erwartete Frisch- und Betoneigenschaften können nicht abgegeben werden. Die aufgeführten Betonsorten entsprechen nicht den Anforderungen der SN EN 206:2013

Trocken-Spritzbeton, 1000 Liter Trockengemisch, nicht normiert (Primärmaterial)

ab Werk verladen, ohne Transport, exkl. MWST und Zuschläge

Trocken-Spritzbeton	PC 280 / 0-8 mm	appliziert ca. 450 kg	CHF/m3	173.20
Trocken-Spritzbeton	PC 320 / 0-8 mm	appliziert ca. 500 kg	CHF/m3	181.30
Trocken-Spritzbeton	PC 350 / 0-8 mm	appliziert ca. 530 kg	CHF/m3	187.50

RC-Trocken-Spritzbeton, 1000 Liter Trockengemisch, nicht normiert (Betongranulat)

ab Werk verladen, ohne Transport, exkl. MWST und Zuschläge

RC-Trocken-Spritzbeton	PC 280 / 0-8 mm	appliziert ca. 450 kg	CHF/m3	146.00
RC-Trocken-Spritzbeton	PC 320 / 0-8 mm	appliziert ca. 500 kg	CHF/m3	154.00
RC-Trocken-Spritzbeton	PC 350 / 0-8 mm	appliziert ca. 530 kg	CHF/m3	161.00

Nass-Spritzbeton, nicht normiert (Primärmaterial)

ab Werk verladen, ohne Transport, exkl. MWST und Zuschläge

Nass-Spritzbeton	PC 400 / 0-8 mm	Nassgunit inkl. HBV	CHF/m3	222.40
Nass-Spritzbeton	PC 450 / 0-8 mm	Nassgunit inkl. HBV	CHF/m3	236.50

RC-Nass-Spritzbeton, nicht normiert (Betongranulat)

ab Werk verladen, ohne Transport, exkl. MWST und Zuschläge

RC-Nass-Spritzbeton	PC 400 / 0-8 mm	Nassgunit inkl. HBV	CHF/m3	197.00
RC-Nass-Spritzbeton	PC 450 / 0-8 mm	Nassgunit inkl. HBV	CHF/m3	204.50

Die Trocken- und Nass-Spritzbetone basieren auf Richtrezepten, mit denen verschiedene Spritzbetonklassen erreicht werden können mit zugehörigen Expositions- und Druckfestigkeiten gemäss Norm SIA 198, Tab. 2.

Ein allfälliger Nachweis der Eigenschaften (z.Bsp. Druckfestigkeit) erfolgt am gespritzten Bauteil, und ist durch den Unternehmer zu erbringen. Die geforderten Eigenschaften bei der Übergabe der Grundmischung (Trocken- oder Nassgemisch), wie z. Bsp. Zementgehalt oder Konsistenz, müssen vorgängig vom Unternehmer definiert werden.

Beim Trockenspritzbeton erhöht sich nach der Applikation der effektive Zementgehalt pro m3 durch Verdichtung und Rückprall.

Beton nach Eigenschaften SN EN 206:2013

ab Werk verladen, ohne Transport, exkl. MWST und Zuschläge

Sorte Nr.	Festig- keit- klasse	Expositions- klasse/-gruppe	Mindest- zement kg/m3	Nennwert Grösstkorn Dmax	Konsi- stenz	max. w/z- Wert	Eigenschaften / Anwendungen	Preis CHF/m3
Expositionsklassengruppe A (XC1; XC2)								
A 230-0	C20/25	XC1 XC2	280	0-32	C3	0.65	Kranbeton	190.00
A 231-0	C20/25	XC1 XC2	280	0-32	C3	0.65	Pumpbeton	194.80
A 260-0	C20/25	XC1 XC2	308	0-16	C3	0.65	Kranbeton	200.60
A 261-0	C20/25	XC1 XC2	308	0-16	C3	0.65	Pumpbeton	203.40
A 262-0	C20/25	XC1 XC2	308	0-16	F5	0.65	Sanier LVB	225.00

Expositionsklassengruppe B (XC3)								
B 230-0	C25/30	XC3	280	0-32	C3	0.60	Kranbeton	194.00
B 230-4*	C25/30	XC3	280	0-32	C3	0.55	Kranbeton WD	201.50
B 231-0	C25/30	XC3	280	0-32	C3	0.60	Pumpbeton	199.30
B 231-4*	C25/30	XC3	280	0-32	C3	0.55	Pumpbeton WD	205.30
B 260-0	C25/30	XC3	308	0-16	C3	0.60	Kranbeton	203.30
B 260-4*	C25/30	XC3	308	0-16	C3	0.55	Kranbeton WD	205.50
B 261-0	C25/30	XC3	308	0-16	C3	0.60	Pumpbeton	204.80
B 261-4*	C25/30	XC3	308	0-16	C3	0.55	Pumpbeton WD	210.70
B 330-0	C30/37	XC3	308	0-32	C3	0.60	Kranbeton	202.50
B 331-0	C30/37	XC3	308	0-32	C3	0.60	Pumpbeton	206.10

* Wasserdichter Beton (Weisse Wanne) Prüfung nach Verfahren Wassereindringtiefe unter Druck nach Norm SN EN 12390-8

Expositionsklassengruppe C (XC4; XF1)								
C 330-0	C30/37	XC4 XF1	300	0-32	C3	0.50	Kranbeton	210.30
C 331-0	C30/37	XC4 XF1	300	0-32	C3	0.50	Pumpbeton	215.20
C 333-0	C30/37	XC4 XF1	300	0-32	C3	0.50	Kranbeton Mono	216.00
C 334-0	C30/37	XC4 XF1	300	0-32	C3	0.50	Pumpbeton Mono	217.20
C 360-0	C30/37	XC4 XF1	330	0-16	C3	0.50	Kranbeton	219.40
C 361-0	C30/37	XC4 XF1	330	0-16	C3	0.50	Pumpbeton	224.50
C 364-0	C30/37	XC4 XF1	330	0-16	C3	0.50	Kranbeton Mono	227.10
C 365-0	C30/37	XC4 XF1	330	0-16	SF2	0.50	SVB-Beton	251.00

Expositionsklassengruppe F (XF4; XC4; XD3) T3								
F 330-0	C30/37	XF2 XC4 XD3	340	0-32	C3	0.45	Kranbeton	244.50
F 331-0	C30/37	XF2 XC4 XD3	340	0-32	C3	0.45	Pumpbeton	247.40
F 360-0	C30/37	XF2 XC4 XD3	374	0-16	C3	0.45	Kranbeton	252.80
F 361-0	C30/37	XF2 XC4 XD3	374	0-16	C3	0.45	Pumpbeton	254.70

Sorte Nr.	Festig- keit- klasse	Expositions- klasse/-gruppe	Mindest- zement kg/m3	Nennwert Grösstkorn Dmax	Konsi- stenz	max. w/z- Wert	Eigenschaften / Anwendungen	Preis CHF/m3
-----------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------	----------------------	--------------------------------	-----------------

Expositionsklassengruppe G (XF4; XC4; XD3)

G 330-0	C30/37	XF2 XC4 XD3	340	0-32	C3	0.45	Kranbeton	253.20
G 331-0	C30/37	XF2 XC4 XD3	340	0-32	C3	0.45	Pumpbeton	255.90
G 360-0	C30/37	XF2 XC4 XD3	374	0-16	C3	0.45	Kranbeton	261.10
G 361-0	C30/37	XF2 XC4 XD3	374	0-16	C3	0.45	Pumpbeton	264.40

Expositionsklassengruppe H Pfahlbeton im Trockenem

H 236-0	C25/30		350	0-32	F4	0.60	Pfahlbeton	204.80
H 266-0	C25/30		350	0-16	F4	0.60	Pfahlbeton	214.80

Expositionsklassengruppe I Pfahlbeton unter Wasser

I 237-0	C25/30		375	0-32	F5	0.60	Pfahlbeton	220.00
I 267-0	C25/30		375	0-16	F5	0.60	Pfahlbeton	226.80

Preisumfang

Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. allfällig benötigte Zusatzmittel und Zusatzstoffe, die zur Erzielung der angegebenen Steuer- und Zielgrössen wie Konsistenzbereich, Druckfestigkeit und besondere Eigenschaften nötig sind.

Technische Hinweise zu Beton nach Eigenschaften

Beton nach Eigenschaften ist Beton mit festgelegten Eigenschaften auf Basis grundlegenden und gegebenenfalls zusätzlichen Anforderungen, für deren Bereitstellung und Erfüllung der Hersteller verantwortlich ist. Die grundlegenden Anforderungen nach SN EN 206:2013 beinhalten die Expositionsklassen, Druckfestigkeiten, die Konsistenz, den Nennwert des Grösstkorns der Gesteinskörnung und die Chloridgehaltsklasse. Für Leichtbeton ist zusätzlich der Zielwert der Rohdichte festzulegen.

Die Einhaltung der Betonkonsistenz wird bis maximal 45 Minuten nach der Produktion garantiert.

Betonzusatzmittel / Bindemittel / Zusatzstoffe

Verzögerer (VZ)	CHF/kg 6.50
Frostschutz (FS)	CHF/kg 5.50
Betonverflüssiger (Fließmittel)	CHF/kg 6.30
Luftporenmittel (LP)	CHF/kg 5.60
Mehrdosierung CEM II	CHF/kg 0.25

Beim klassifizierten Beton sind die Zusatzmittel im Preis inbegriffen. Die Produktwahl und deren Dosierung bestimmt das Betonwerk.

Zusatzmittel für die Abbindeverzögerer und den Frostschutz werden nur auf ausdrücklichem Wunsch und unter alleiniger Verantwortung des Bezügers beigemischt und per kg verrechnet. Für allfällige Schäden und Folgeschäden lehnt das Lieferwerk jeder Haftung ab. Außerordentliche lange Verzögerungszeiten bedingen Vorversuche.

Werkszuschläge

Winterzuschlag 1.12. – Ende Februar	CHF / m3	4.50
Kleinmengenzuschlag Betonproduktion < 0.50 m3	CHF / Stk	15.00
CO ₂ -Abgabe Beton indikativ (Stand 1.1.2026)	CHF / m3	2.90
Energiezuschlag Beton indikativ (Stand 1.1.2026)	CHF / m3	12.00
Beigabekosten für Zusatzmittel im Werk	CHF / m3	12.00
Rücknahme und Entsorgung Restbeton	CHF / p	40.00

CO₂ und Energiezuschläge

Wir behalten uns vor, die Änderungen der CO₂- und Energieaufschläge unserer Zement- und Kieslieferanten während des Jahres (Preisentwicklung der CO₂-Zertifikate, gekoppelt an den EEX) weiter zu verrechnen respektive anzupassen.

Besondere Bedingungen

Betonproduktion kleiner als 0.50 m3 / Charge

Weiterhin wird bei Betonen nach Eigenschaften und bei einer Produktion kleiner 0.50 m3 keine Gewährleistung für die genaue Dosierung und somit für die Eigenschaften übernommen. Zusätzlich wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 15.00 pro Charge verrechnet.

Vorbestellungen / Lieferungen

Mengen über 10 m3 sind uns am **Vortag bis spätestens 14.00 Uhr** mitzuteilen. Vorbestellungen genießen in der Auslieferung den Vorrang. Der Kunde hat für eine gute Zufahrt zu sorgen. Aufträge und Lieferungsabrufe werden stets nach Maßgabe der jeweiligen Lieferungsmöglichkeit angenommen.

Zur Qualitätskontrolle können Telefongespräche aufgezeichnet werden.

Muss das Betonieren aus irgendeinem Grund verschoben werden, so ist das Betonwerk frühzeitig zu informieren.

Die Lieferzeitangabe versteht sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von **einer halben Stunde**.

Mängelrügen

Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des Betons zu prüfen, ob

- die Angaben auf dem LS mit seiner Bestellung übereinstimmen
- die Lieferung sichtbare Mängel aufweist

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Ablieferung die Übergabe auf der Baustelle und bei Lieferung ab Werk die Übergabe des Betons auf den Lastwagen. Allfällige Beanstandungen sind, damit sie das Betonwerk auf ihre Berechtigung prüfen kann, nach Möglichkeit vor dem Einbringen des Betons in die Schalung anzubringen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung gerügt werden.

Allgemeine Lieferbedingungen für Transportbeton

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Transportbeton des Fachverbandes der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie (FSKB).

Transportpreise für Beton und Gesteinskörnungen

exkl. MWST und Treibstoffzuschläge, inkl. LSVA-Gebühren

Zone	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Beton CHF/m3	18.00	20.00	21.90	23.90	25.80	27.90	30.00	31.80	33.80
Kies CHF/m3	7.30	8.50	9.60	10.60	11.70	12.60	14.00	15.00	16.00

	Kies	Beton	
Mindestfuhrmenge 2-Achser	5.00 m3	3.25 m3	pro Fuhre
Mindestfuhrmenge 3-Achser	7.00 m3	7.00 m3	pro Fuhre
Mindestfuhrmenge 4-/5-Achser	9.50 m3	7.00 m3	pro Fuhre

Den aufgeführten Fuhröhnen liegen die mittleren Transportdistanzen zugrunde. Abgelegene Lieferorte in Bergregionen, andere Gesamtgewichte, etc. müssen deshalb separat abgesprochen resp. berechnet werden.

Bei Frankolieferungen werden einwandfreie Zufahrtsverhältnisse sowie ungehinderte Entladungsmöglichkeiten vorausgesetzt.

Preisbasis = generelle Baustellenzufahrt mit 4- oder 5-Achs Lastwagen möglich (32 respektive 40 to)

Für Baustellen, welche nur mit 2-Achser beliefert werden können, sind diese Akkordfuhröhne nicht gültig und müssen mit dem Werk separat abgesprochen werden.

Ablade- und Wartezeiten

Beton	2- / 3- / 4- / 5-Achs Kipper	5 Minuten pro Fuhre inbegriffen
	2-Achs Fahrmischer / Siloki	5 Minuten pro Fuhre inbegriffen
	4- / 5-Achs Fahrmischer / Siloki	3 Minuten pro m3 inbegriffen
Kies	2- / 3- / 4- / 5-Achs Kipper	5 Minuten pro Fuhre inbegriffen
	2-Achs Fahrmischer / Siloki	5 Minuten pro Fuhre inbegriffen
	4- / 5-Achs Fahrmischer / Siloki	15 Minuten pro Fuhre inbegriffen

Verrechnung längere Ablade-/Wartezeiten alle Fahrzeugtypen CHF/Minuten 2.75

Die Wahl des Transportmittels ist ausschliesslich Sache des Lieferwerkes!

Treibstoffzuschläge auf alle Transportdienstleistungen

Die aufgeführten Transportpreise basieren auf dem Dieselpreisindex der ASTAG vom Dezember 2025. Transportpreise können durch uns bei steigenden/fallenden Treibstoffpreisen entsprechend angepasst werden.

Treibstoffzuschläge werden zusätzlich gemäss aktuellem ASTAG Index prozentual erhoben

Klasse	Masseinheit	Konsistenzbeschreibung*
Ausbreitmass		
	(mm)	
F1	≤ 340	steif
F2	350 bis 410	plastisch
F3	420 bis 480	weich
F4	490 bis 550	sehr weich
F5	560 bis 620	fliessfähig
F6	≥ 630	sehr fliessfähig
Verdichtungsmass nach Walz		
C0	≥ 1.46	erdfeucht
C1	1.45 bis 1.26	steif
C2	1.25 bis 1.11	plastisch
C3	1.10 bis 1.04	weich
Setzmass (Slump)		
S1	10 bis 40	steif
S2	50 bis 90	plastisch
S3	100 bis 150	weich
S4	160 bis 210	flüssig
S5	≥ 220	sehr flüssig

Auszüge aus den Tabellen 3 bis 5 der SN EN 206

* Die den Konsistenzklassen zugeordneten Konsistenzbeschreibungen entsprechen internen Festlegungen. Eine Zuordnung in der Norm existiert nicht.

Klasse	Masseinheit
Für SVB gelten die folgenden Konsistenzklassen:	
Setzflussmassklassen (Setzflussmass)	
	(mm)
SF1	550 bis 650
SF2	660 bis 750
SF3	760 bis 850
Viskositätsklassen (T500-Zeit)	
	(s)
VS1	< 2.0
VS2	≥ 2.0
Viskositätsklassen (Trichterauslaufzeit)	
	(s)
VF1	< 9.0
VF2	9.0 bis 25.0

Auszüge aus den Tabellen 6 bis 8 der SN EN 206



GEFAHR Enthält: Zement

Sicherheitshinweise / P-Sätze


P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht ausserhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338+P310: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Sofort Toxikologisches Informationszentrum oder Arzt anrufen.
P333+P313: Bei Hautreizung oder –ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Gefahrenhinweise / H-Sätze

H315: Verursacht Hautreizungen
H317: Kann allergische
Hautreaktionen verursachen
H318: Verursacht schwere Augenschäden

Expositionsklassen nach SN EN 206:2013

Die verschiedenen Einwirkungen der Umgebungsbedingungen auf den Beton sind in der nachfolgenden Tabelle nach Expositionsklassen eingeteilt:

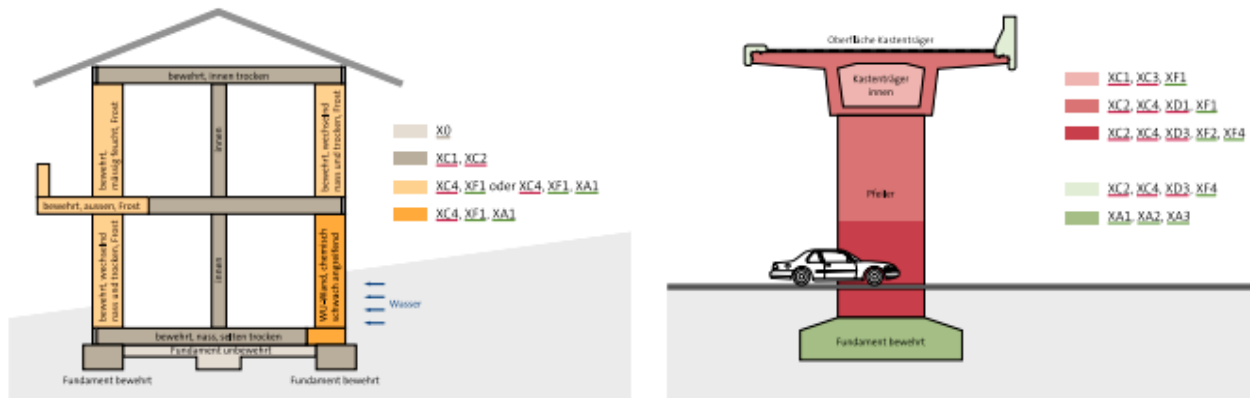

Angriff auf	Klasse	Umgebung	Anwendungsbeispiele	
Bewehrung	Kein Angriffsrisiko			
	X0		unbewehrter Beton oder ohne eingebaute Metallteile, in einer nicht aggressiven Umgebung. Vor Frost geschützte unbewehrte Fundamente, unbewehrte Bauteile in Gebäuden mit sehr geringer Luftfeuchtigkeit.	
	Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch die Karbonatisierung des Betons			
	XC1	trocken oder ständig nass	bewehrte Bauteile in Gebäuden mit geringer Luftfeuchtigkeit, ständig in Wasser eingetauchte Bauteile	
	XC2	nass, selten trocken	Fundamente	
	XC3	mässige Feuchte	Bauteile im Aussenbereich, vor Regen geschützt, offene Hallen, feuchte Räume	
	XC4	wechselnd nass und trocken	Bauteile im Aussenbereich, der Witterung ausgesetzt, Pfeiler, Balkone, Fassadenelemente, Brüstungen	
	Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride			
	XD1	mässige Feuchte	Betonoberflächen in Strassennähe, die chloridhaltigem Sprühnebel ausgesetzt sind	
	XD2a	nass, selten trocken, Chloridgehalt $\leq 0.5 \text{ g/l}$ („Süsswasser“)	Schwimmbäder	
	XD2b	nass, selten trocken, Chloridgehalt $> 0.5 \text{ g/l}$ („Salzwasser“)	Solebäder, Bauteile in Kontakt mit chloridhaltigen Industrieabwässern	
	XD3	wechselnd nass und trocken	Brückenelemente, Parkdecks, Stützmauern, Fahrbahndecken, die chloridhaltigem Spritzwasser ausgesetzt sind	
	Beton	Frostangriff mit oder ohne Taumittel		
		XF1	mässige Wassersättigung, ohne Taumittel	senkrechte Betonoberflächen, die Regen und Frost ausgesetzt ist
		XF2	mässige Wassersättigung, mit Taumittel	senkrechte Betonoberflächen, die chloridhaltigem Sprühnebel und Frost ausgesetzt ist
		XF3	starke Wassersättigung, ohne Taumittel	horizontale Betonoberflächen, die Regen und Frost ausgesetzt ist (ohne Taumittel)
		XF4	starke Wassersättigung, mit Taumittel	Betonoberflächen, die chloridhaltigem Spritzwasser ausgesetzt ist: Mauerkronen bei Brücken, Fahrbahndecken, Bushaltestellen
		Chemischer Angriff		
Lösender Angriff oder Sulfatangriff aus Grundwasser und Böden				
XA1		schwacher Angriff	Bauteile in direktem Kontakt mit dem Erdreich Fundamente, Tunnel, Pfähle	
XA2		mässiger Angriff		
XA3		starker Angriff ^{a)}		
Andere chemische Angriffe (nicht in der Norm SN EN 206-1 aufgeführt)				
XA1		schwacher Angriff	Güllebehälter, Absetzbecken von Kläranlagen	
XA2	mässiger Angriff	Belebungsbecken (Nitrifikation/Denitrifikation) von Kläranlagen, Trinkwasserreservoir mit weichem Wasser, chemische Reinigung von Schwimmbädern		
XA3	starker Angriff ^{a)}	Kühltürme, Biogasanlagen, Gärfuttersilos, Kanalisationen		

a) Prüfung durch Fachleute, ob zusätzliche Schutzmassnahmen möglich und nötig sind.

Chloridgehaltsklasse

für alle Sorten gilt die Chloridgehaltsklasse CI 0.10 (0.10 M% bezogen auf Zement), Ausnahme RC-Beton und Spritzbeton

Betonsorten des NPK 241 und der SIA 118/262, Anhang E und EN 206-1 (Tabelle NA5 der SN EN 306)

Bezeichnung	Sorte A	Sorte B	Sorte C	Sorte D / T1	Sorte E / T2	Sorte F / T3	Sorte G / T4
Druckfestigkeitsklasse	C 20/25	C 25/30	C 30/37	C 25/30	C 25/30	C 30/37	C 30/37
Expositionsklasse (n) ³	XC2	XC3	XC4/XF1	XC4/XD1/XF2	XC4/XD1/XF4	XC4/XD3/XF2	XC4/XD3/XF4
Max. w/z _{eq}	0.65	0.60	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45
Min. CEM (kg/m ³)	280	280	300	300	300	320	320
Chlorid Gehaltsklasse	CI 0.10	CI 0.10	CI 0.10	CI 0.10	CI 0.10	CI 0.10	CI 0.10
Konsistenzklasse	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3
Frost-/Tausalz widerstand ¹	-	-	-	mittel	hoch	mittel	hoch
Wasserleitfähigkeitsprüfung ¹		X ²					
Karbonatisierungswiderstand ¹		X	X	X	X		
Chloridwiderstandsprüfung ¹						X	X

¹ SIA 262/1 – Anhang A bis I und SN EN 206; Anforderungen NA.3; Grenzwertvorgaben NA.9

² SN EN 206; NA.3 und 8.2.3.4

³ Sorte A deckt auch die Anforderungen der Expositionsklasse XC1 (CH) ab

Die Betonsorte D deckt auch die Anforderungen der Expositionsklasse XF3 (CH) ab

Die Betonsorten D und E decken die Expositionsklasse XD2a (CH) ab. Definition siehe Ziffer NA.4.1

Die Betonsorten F und G decken die Expositionsklasse XD2b (CH) ab. Definition siehe NA.4.1

Die angegebene Klasse des Chloridgehalts ist für Stahl- und Spannbeton geeignet

Die angegebene Konsistenzklasse ist informativ (weitere Details in SN EN 206)

Sichtbeton / Monobeton / Selbstverdichtender Beton (SVB) / Leichtverdichtender Beton (LVB)

Für Sichtbetonflächen sind zusätzliche Massnahmen zu ergreifen. Die Einflussfaktoren für ein optimales Resultat sind u.a. geeigneter Schalungstyp, Art und Auftrag des Trennmittels, Betonverarbeitung (Einbau, Verdichtung, Ausschulfristen), Witterung (Niederschlag, Temperatur, Wind), Nachbehandlung und sonstige Schutzmassnahmen (weiterführende Informationen; www.betonsuisse.ch, Merkblatt für Sichtbetonbauten). **Sichtbeton bei der Bestellung bitte angeben.**

SVB und LVB eignen sich nicht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen unter + 5° C oder über + 25° C.

SVB und LVB können an der Oberflächen Lunkern aufweisen und eignen sich grundsätzlich nicht für Sichtbetonoberflächen. Wir lehnen Forderungen infolge ästhetischer Mängel ab. Ebenso sind freie Fallhöhen zu vermeiden, da sich der SVB sonst entmischen kann. Bei tiefen Temperaturen verlängert sich die Ausschulfrist.

Bei Verwendung von Monobeton sind bei Aussentemperaturen kleiner als + 10° C spezielle Massnahmen zu treffen, da das Abbindeverhalten zeitlich variieren kann.

Die Merkblätter für selbstverdichtender Beton sowie Monobeton sind zwingend zu beachten.

Gesteinskörnungen für Beton Norm SN 670 102b-NA, EN 12620

Korngemische ab Betonwerk

ohne Transport, exkl. MWST, verladen auf Transportmittel (bitte Verladezeiten beachten)

Mischsand 0-8 mm	CHF/m3	75.50
Betonkies 0-32 mm	CHF/m3	75.00
Betonkies 0-16 mm	CHF/m3	75.00

Grobe Gesteinskörnung ab Depot Röhrli See

ohne Transport, exkl. MWST, verladen auf Transportmittel (bitte Verladezeiten beachten)

Splitter 2-4 mm	solange Vorrat	CHF/m3	79.00
Betonkies 4-8 mm	Feinkies	CHF/m3	75.00
Betonkies 8-16 mm	Mittelkies	CHF/m3	74.00
Betonkies 16-32 mm	Sicker- / Grobkies	CHF/m3	74.00

Feine Gesteinskörnung ab Depot Röhrli See

ohne Transport, exkl. MWST, verladen auf Transportmittel (bitte Verladezeiten beachten)

Sand 0-4 mm	CHF/m3	75.50
-------------	--------	-------

Sekundärbaustoffe (nicht normiert, solange Vorrat)

ohne Transport, exkl. MWST, verladen auf Transportmittel (bitte Verladezeiten beachten)

RC-Betongranulat 0-22 mm	CHF/m3	32.00
--------------------------	--------	-------

Zuschläge / besondere Bedingungen für Gesteinskörnungen

Winterzuschlag (Kiesbezug ab Kiessilo Betonwerk)

1.12. – Ende Februar	CHF/m3	3.00
----------------------	--------	------

Zuschlag Privatbezüger	CHF/m3	4.00
------------------------	--------	------

Energiezuschlag Gesteinskörnungen (Stand 1.1.2026)	CHF/m3	inklusive
--	--------	-----------

Mind. Verlade-/Verrechnungsmenge	0.50 m3	pro Abgabemenge
----------------------------------	---------	-----------------

Werköffnungszeiten 2026

Abgabezeiten für Selbstabholer Betonwerk Röhrlistrasse 39, Weggis

08.01.2026 – 27.03.2026	07.30 – 11.30	12.45 – 16.15	Freitag – 16.00
29.03.2026 – 23.10.2026	07.00 – 11.30	12.45 – 16.30	Freitag – 16.00
26.10.2026 – 18.12.2026	07.30 – 11.30	12.45 – 16.15	Freitag – 16.00

Abgabenzeiten Kies ab Depot See Röhrli (Kiesverlad nur mit Pneulader)

07.30 – 9.00	09.30 – 11.30	13.30 – 16.30	Freitag – 16.00
--------------	---------------	---------------	-----------------

An folgenden Tagen bleibt unser Betonwerk sowie die Kiesabgabe zusätzlich geschlossen:

Donnerstag	19. März 2026	Seppitag (ortsüblicher Feiertag)
Freitag	03. April 2026	Karfreitag
Montag	06. April 2026	Ostermontag
Donnerstag	14. Mai 2026	Auffahrt
Freitag	15. Mai 2026	Brückentag Freitag nach Auffahrt
Montag	25. Mai 2026	Pfingstmontag
Donnerstag	04. Juni 2026	Fronleichnam
Freitag	05. Juni 2026	Freitag nach Fronleichnam
Dienstag	15. August 2026	Maria Himmelfahrt
Mittwoch	02. September 2026	Justustag (ortsüblicher Feiertag)
Montag,	07. Dezember 2026	Brückentag Montag vor Maria Empfängnis
Dienstag	08. Dezember 2026	Maria Empfängnis

Vor Feiertagen schliesst der Beton- und der Kiesverlad jeweils um 16.00 Uhr.

Ab 18. Dezember 2026, 11.30 Uhr, bleibt das Werk infolge Revision geschlossen.

Ab Montag, 09. Januar 2027, 08.00 Uhr, ist unser Betonwerk für Sie wieder in Betrieb.

Zahlungsbedingungen

30 Tage netto ab Rechnungsdatum, exkl. MWST

Mindestrechnungsbetrag CHF 30.00 (inkl. MWST)

Frühere Abmachungen, Offerten und Preislisten sind nicht mehr gültig

Fahrzeugtarife Regie

Inkl. 30 km LSVA/Std. exkl. MWST


Fahrzeug	Aufbau	Stundenansatz
2-Achser 18 to	3-Seitenkipper	CHF 148.00
	Kipper + Kran 18 m/to	CHF 168.00
	Kipper + Kran 18 m/to + Greifer	CHF 173.00
	Siloki	CHF 161.00
	Fahrmischer	CHF 171.00
	Welaki	CHF 191.00
	Welaki + Thermosilo	CHF 209.00
3-Achser 26 to	2-Seitenkipper	CHF 172.00
	Welaki	CHF 202.00
	Schlepper + Kippauflieger 40 to	CHF 202.00
	Schlepper + Tiefgangaufleger 40 to	CHF 259.00
4-Achs Schwerlastkran	Kranwagen (An- und Wegfahrt)	CHF 165.00
	Kranwagen 100 m/to ohne Fly-Jib	CHF 205.00
	Kranwagen 100 m/to mit Fly-Jib	CHF 230.00
	Kranwagen 100 m/to mit Greifer ohne Fly-Jib	CHF 235.00
	Kranwagen 100 m/to mit Greifer und Fly-Jib	CHF 250.00
	Kranwagen 100 m/to mit Arbeitskorb	CHF 255.00
Beachten Sie das separate Krandidiagramm sowie die AGB auf unserer Homepage www.kuettel-weggis.ch		
	Schlepper + Kippauflieger 40 to	CHF 202.00
	Schlepper + Tiefgangaufleger 40 to	CHF 259.00
Spezialtransportbewilligungen nach Aufwand		
4-Achser 32 to	Kipper	CHF 182.00
	Siloki	CHF 192.00
	Fahrmischer	CHF 202.00
	Hakengerät	CHF 192.00
	Thermosilo	CHF 184.00
5-Achser 40 to	Kipper	CHF 202.00
	Siloki	CHF 212.00
	Fahrmischer	CHF 222.00

Treibstoffzuschläge werden zusätzlich gemäss aktuellem ASTAG-Index prozentual erhoben


Lastdiagramm 4-Achs Kranwagen (ohne und mit Fly-Jib)



100028 SP

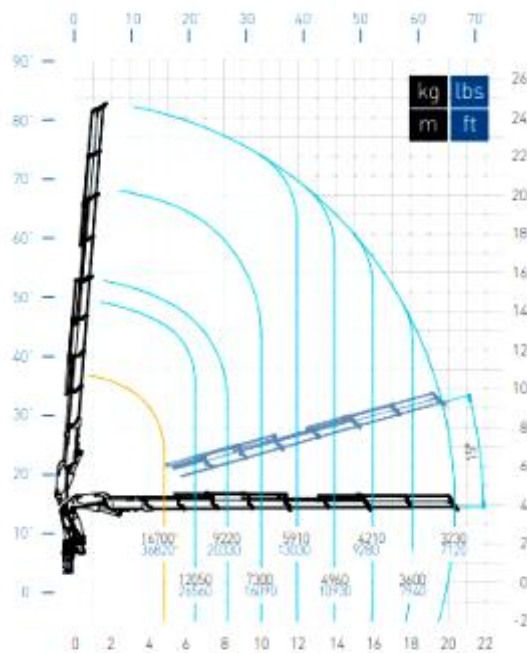

100028 SP + J1616.25

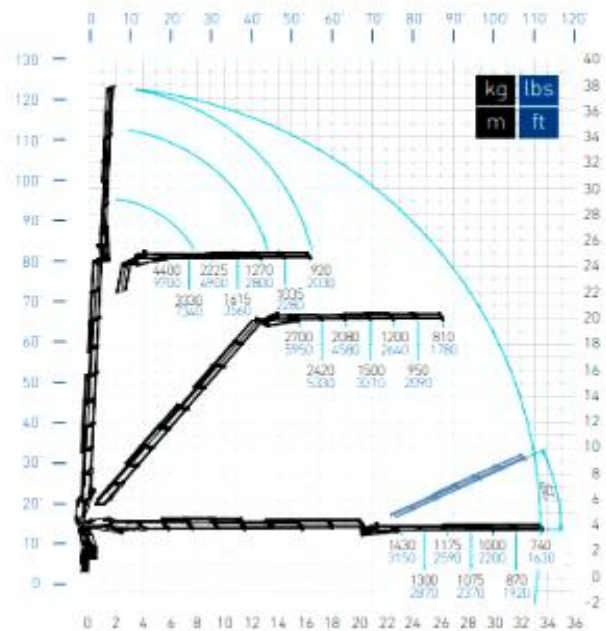

Lastdiagramm 2-Achs Kipper mit Heckkran 12 m/to

