



100028 SP

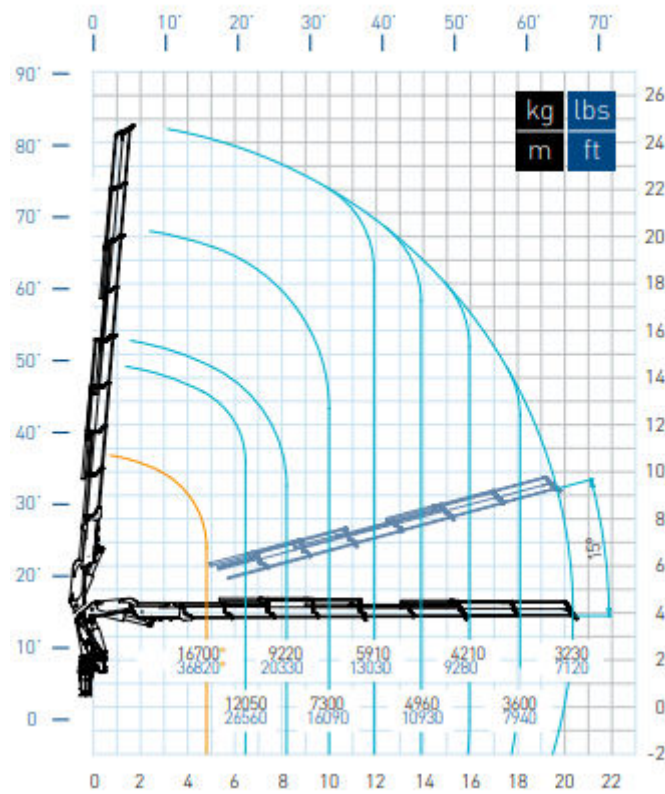

100028 SP + J1616.25

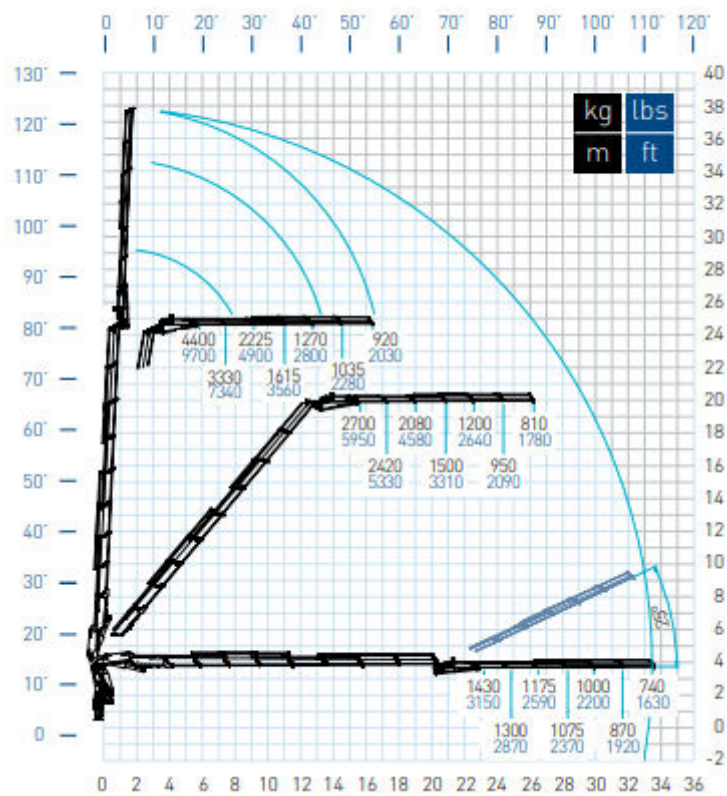

- Technische Daten und Leistungen

PM 100028 SP

Max. Hubmoment..... kNm 782
tm 79,7

Hydraulischer Ausleger:

Horizontal..... m 20,51
Vertikal..... m 24,50

Ausleger mit manuellen Verlängerungen:

Horizontal..... m -
Vertikal..... m -

Hydraulische Anlage:

Empfohlener Durchsatz l/min 110
Max. Druck..... Mpa 35
Fassungsvermögen Öltank l 290

Rotationsaggregat:

Rotationswinkel..... ° kont.
Rotationsmoment..... kNm 82,0

Gewicht des Standard-Kranes ohne Öltank kg 8900

Max. Leistungsaufnahme der Hydraulikpumpe..... kW 71,3

Max. von den Stabilisatoren auf den Untergrund ausgeübte Kraft kN 245

Spezifischer von jedem Stabilisator mit Teller Ø 278 mm ausgeübter Druck Mpa 4,0


Zeit zum Ausfahren des Kragarmpaketes der Standard-Maschine (Plus-Vorrichtung deaktiviert) Sek. -

„Fester“ Haken
Tragkraft..... kg 31500

„Beweglicher“ Haken
Tragkraft..... kg 22000

- Diagramm Tragkraft

PM 100028 SP

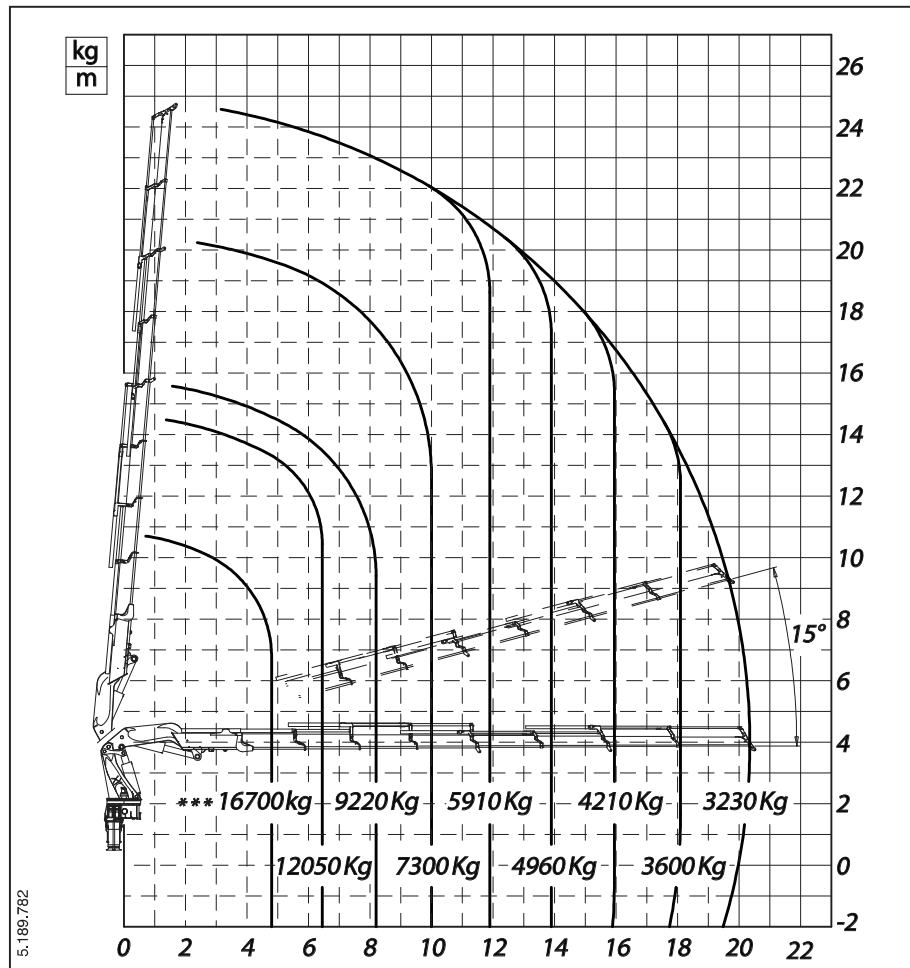

* Max. Leistung am festen Haken

** Max. Leistung am beweglichen Haken

*** Maximale Druckgangsleistung für die Horizontale

Anm.: die angegebenen Leistungen werden mit auf 20° geneigtem Hauptausleger erzielt.

- Technische Daten und Leistungen

PM 100028 SP - mit Gelenkverlängerung J 1616.25

Max. Hubmoment..... kNm -
tm -

Hydraulischer Ausleger:

Horizontal..... m 33,55
Vertikal..... m 37,35

Ausleger mit manuellen Verlängerungen:

Horizontal..... m -
Vertikal..... m -

Hydraulische Anlage:

Empfohlener Durchsatz l/min 110
Max. Druck..... Mpa 35
Fassungsvermögen Öltank l 290

Rotationsaggregat:

Rotationswinkel..... ° kont.
Rotationsmoment..... kNm 82,0

Gewicht des Standard-Kranes ohne
Öltank kg 10340

Max. Leistungsaufnahme der
Hydraulikpumpe..... kW 71,3

Max. von den Stabilisatoren auf den
Untergrund ausgeübte Kraft kN 245

Spezifischer von jedem Stabilisator
mit Teller Ø 278 mm ausgeübter
Druck Mpa 4,0

Zeit zum Ausfahren des Kragarmpaketes
der Standard-Maschine
(Plus-Vorrichtung deaktiviert) Sek. -


„Fester“ Haken
Tragkraft..... kg 31500

„Beweglicher“ Haken
Tragkraft..... kg 22000

Gelenkverlängerungshaken
Tragkraft kg 5000

- Diagramm Tragkraft

PM 100028 SP - mit Gelenkverlängerung J 1616.25

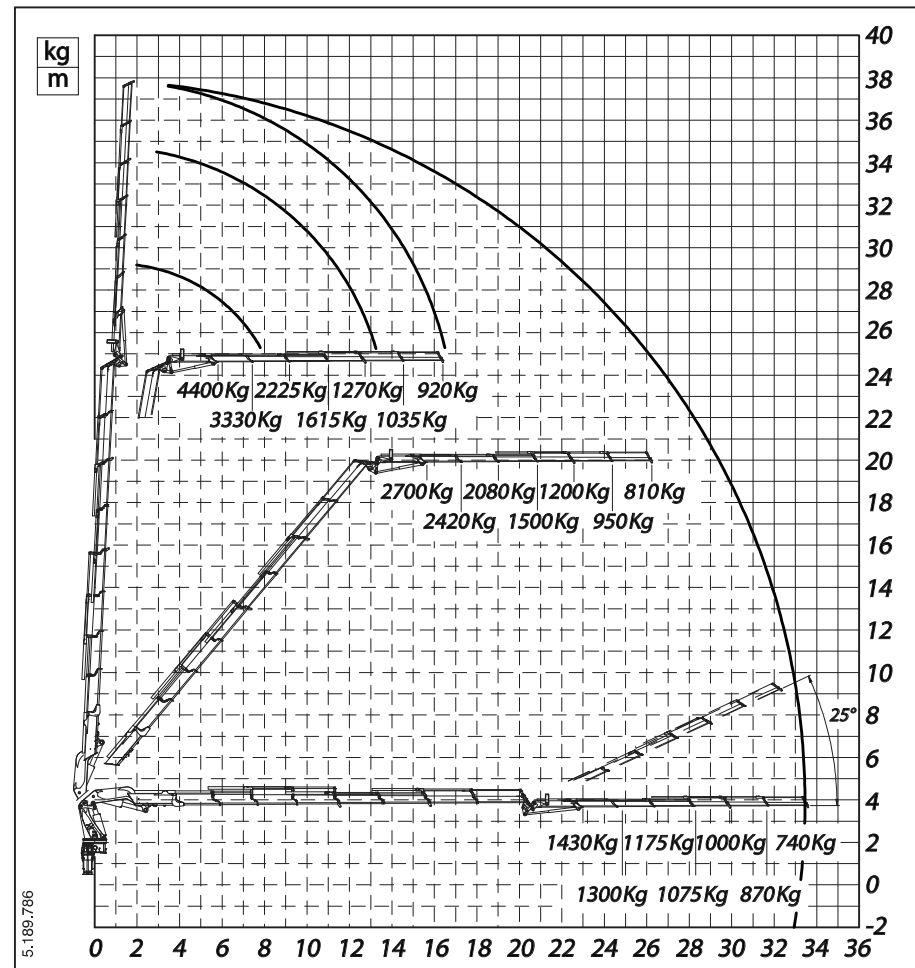

Anm.: die angegebenen Leistungen werden mit auf 20° geneigtem Hauptausleger erzielt.